



**EP13PNT - EP15PNT - EP16CPNT - EP16PNT
EP18CPNT - EP18PNT - EP20PNT - EP16CPN
EP16PN - EP18CPN - EP18PN - EP20PN**

Teknik Özellikler

Akülü Forkliftler


3 ve 4 tekerlekli, 48V, 1,3 - 2,0 ton

Özellikler					
1.01	Üretici (kısaltma)		Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
1.02	Üreticinin model tanımı		EP13PNT	EP15PNT	EP16CPNT
1.03	Güç kaynağı: (akü, dizel, LPG, benzin)		Elektrik	Elektrik	Elektrik
1.04	Operatör tipi: yaya kumandalı, ayakta binicili, koltuklu binicili		Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
1.05	Yük kapasitesi	Q (kg)	1300	1500	1600
1.06	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	500	500	500
1.08	Yük mesafesi, akstan çatal yüzüne	x (mm)	373	373	373
1.09	Dingil mesafesi	y (mm)	1285	1285	1395
Ağırlık					
2.01	Forklift ağırlığı, yüksüz / akü dahil (standart mast, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg	2785	2980	3040
2.02	Maksimum yükte aks yükü, ön/arka (standart mast, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg	3585/500	3915/565	4070/570
2.03	Yüksüz aks yükü, ön/arka (standart mast, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg	1400/1385	1395/1585	1470/1570
Lastikler ve Tahrir Donanımı					
3.01	Lastikler: V=dolgu, L=pnömatik, SE=dolgu pnömatik - ön/arka		SE/SE	SE/SE	SE/SE
3.02	Lastik ebatları, ön		18x7-8	18x7-8	18x7-8
3.03	Lastik ebatları, arka		140/55-9	140/55-9	140/55-9
3.05	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrir edilen)		2x/2	2x/2	2x/2
3.06	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön	b10 (mm)	920	920	920
3.07	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka	b11 (mm)	174	174	174
Boyutlar					
4.01	Mast tilt, öne/geriye	α/β °	5/7.5	5/7.5	5/7.5
4.02	Mast inmiş yüksekliği (tabloya bakınız)	h1 (mm)	2125	2125	2125
4.03	Serbest kaldırma (tabloya bakınız)	h2 (mm)	80	80	80
4.04	Kaldırma yüksekliği (tabloya bakınız)	h3 (mm)	3290	3290	3290
4.05	Mast açık halde genel yükseklik	h4 (mm)	4335	4335	4335
4.07	Kabin korkuluğu yerden toplam yüksekliği	h6 (mm)	2050	2050	2050
4.08	Koltuk yüksekliği	h7 (mm)	974	974	974
4.12	Çeki demiri yüksekliği	h10 (mm)	575	575	575
4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	2998	2998	3108
4.20	Çatal altına kadar uzunluk (çatal kalınlığı dahildir)	l2 (mm)	1848	1848	1958
4.21	Toplam genişlik	b1/b2 (mm)	1090	1090	1090
4.22	Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s, e, l (mm)	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
4.23	Çatal ayna tipi (DIN 15 173 A/B/no uyarınca çatal kundağı)		2A	2A	2A
4.24	Çatal ayna genişliği	b3 (mm)	920	920	920
4.31	Mast altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1 (mm)	95	95	95
4.32	Dingil mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik (çatallar inmiş halde)	m2 (mm)	85	85	85
4.33	1000 x1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)	3173	3173	3283
4.34	800 x1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)	2993	2993	3103
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)	1475	1475	1585
4.36	Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13 (mm)	0	0	0
Performans					
5.01	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	16/16	16/16	16/16
5.02	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.5/0.6	0.5/0.6	0.5/0.6
5.03	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5
5.05	Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz	N	2810 / 3130	2720 / 3090	2680 / 3070
5.06	Maksimum çekiş gücü, yüklü/yüksüz (5 dakikalık kısa görev)	N	11390 / 11710	11290 / 11660	12020 / 12410
5.07	Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%	11 / 18	10 / 16	11 / 16
5.08	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%	28 / 35	26 / 35	27 / 35
5.09	İvmelenme (10 metre) yüklü/yüksüz	s	4.1 / 3.6	4.2 / 3.7	4.3 / 3.7
5.10	Fren Donanımı (mekanik/hidrolik/elektrikli/pnömatik)		Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik
Elektrikli Motorlar					
6.01	Tahrir motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev)	kW	4.5x2	4.5x2	4.5x2
6.02	%15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi	kW	11.5	11.5	11.5
6.03	Akü tipi (DIN 43 531/35/36 A/B/C)		DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A
6.04	5 saat deşarjda akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48V/500Ah	48V/500Ah	48V/625Ah
6.05	Akü ağırlığı	kg	715	715	855
6.06	VDI 60 çevrimine bağlı enerji tüketim oranı	kWh/h	-	-	-
Muhtelif					
8.01	Şanzuman Kontrolü		AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)
8.02	Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı	bar	181	181	181
8.03	Ataşmanlar için yağ debisi	l/min	-	-	-
8.04	Gürültü düzeyi, operatöre akseden değer (EN 12053)	dB(A)	66	66	66
8.05	Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref.		15170/H	15170/H	15170/H



	Cat Lift Trucks EP18CPNT	Cat Lift Trucks EP16PNT	Cat Lift Trucks EP18PNT	Cat Lift Trucks EP20PNT	Cat Lift Trucks EP16CPN	Cat Lift Trucks EP18CPN	Cat Lift Trucks EP16PN	Cat Lift Trucks EP18PN	Cat Lift Trucks EP20PN
	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
	1800	1600	1800	2000	1600	1800	1600	1800	2000
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	373	373	373	384	373	373	373	373	384
	1395	1505	1505	1505	1446	1446	1556	1556	1556
	3140	3140	3235	3465	3050	3105	3105	3170	3335
	4395/545	4085/655	4400/635	4775/690	4015/635	4330/575	4055/650	4360/610	4710/625
	1470/1670	1555/1585	1555/1680	1600/1865	1450/1600	1445/1660	1560/1545	1550/1620	1575/1760
	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE
	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
	140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8
	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	920	920	920	938	920	920	920	920	938
	174	174	174	174	898	898	898	898	898
	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5
	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290
	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335
	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	974	974	974	974	974	974	974	974	974
	575	575	575	575	575	575	575	575	575
	3108	3218	3218	3229	3302	3302	3412	3412	3423
	1958	2068	2068	2079	2152	2152	2262	2262	2273
	1090	1090	1090	1140	1090	1090	1090	1090	1140
	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	920	920	920	920	920	920	920	920	920
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	3283	3393	3393	3403	3473	3473	3588	3588	3599
	3103	3213	3213	3222	3273	3273	3388	3388	3399
	1585	1695	1695	1695	1900	1900	2015	2015	2015
	0	0	0	0	481	481	544	544	544
	16/16	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	0.44/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.4/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.4/0.6
	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5
	2610 / 3050	2650 / 3050	2580 / 3020	2480 / 2970	2680 / 3070	2610 / 3060	2660 / 3060	2600 / 3040	2510 / 3000
	11950 / 12390	12160 / 12550	12090 / 12530	11980 / 12470	12020 / 12410	11950 / 12400	12170 / 12560	12110 / 12550	12020 / 12510
	9 / 15	9 / 15	9 / 15	8 / 14	10 / 16	9 / 16	9 / 16	9 / 15	8 / 14
	25 / 35	26 / 35	25 / 35	23 / 35	27 / 35	25 / 35	27 / 35	25 / 35	23 / 35
	4.3 / 3.8	4.3 / 3.8	4.4 / 3.8	4.5 / 3.9	4.3 / 3.7	4.3 / 3.7	4.3 / 3.7	4.4 / 3.8	4.4 / 3.8
	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik	Mekanik/Hidrolik
	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2
	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A
	48V/625Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/625Ah	48V/625Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/750Ah
	855	1025	1025	1025	855	855	1025	1025	1025
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)	AC transistör dahil)
	181	181	181	181	181	181	181	181	181
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	66	66	66	67	67	67	67	67
	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H



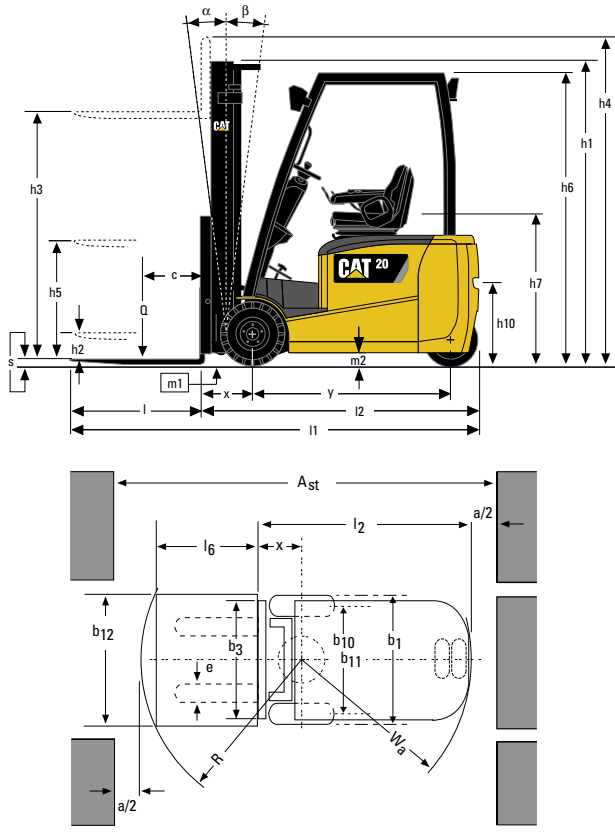

$A_{st} = W_a + R + a$

A_{st} = Çalışma koridoru genişliği


W_a = Turning radius

a = Emniyet mesafesi = $2 \times 100 \text{ mm}$

$R = \sqrt{(l_6 + x)^2 + (b_{12} / 2)^2}$

l_6 = Palet uzunluğu (800 veya 1000 mm)

b_{12} = Palet genişliği (1200 mm)

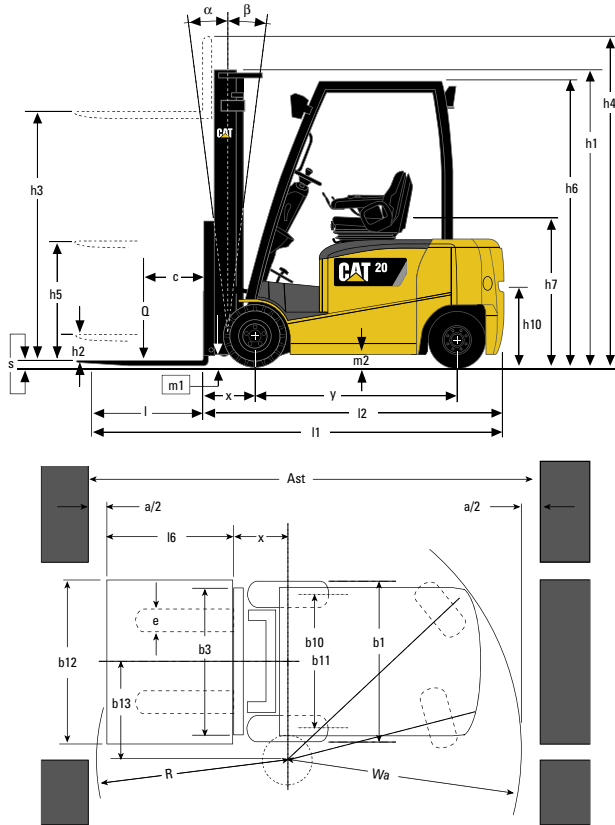

$A_{st} = W_a + x + l_6 + a$

A_{st} = Yüklü çalışma koridoru genişliği

a = Emniyet mesafesi (200 mm)

l_6 = Palet uzunluğu (800 veya 1000 mm)

b_{12} = Palet genişliği (1200 mm)

Düşük İşletme Maliyeti

- Operatörün kullanımına ve çalışma şartlarına bağlı olarak tanımlanabilen 5 farklı performans ayarı.
- Elektrikli 'Kablolu direksiyon' sistemi güç geri bildirimi sayesinde hidrolik gerektirmez ve enerji tüketimini azaltır. (3 tekerlekli modellerde)
- 1000 saatte bir yapılan servisler ve kısa bakım rutinleri toplam operasyon maliyetini azaltır ve maksimum 'çalışma süresi' sağlar.
- 'Bakım gerektirmeyen' frenler ve LED ışıklar.
- Gelişmiş AC teknolojisi, daha hızlı çalışma şartları için; hızlı kaldırma ve hızlı yürüyüş sağlar.
- MicroCommand® AC kumanda cihazı, programlanabilir performans ve enerji tasarrufuna imkan verir.
- Tüp biçiminde profile sahip baş üstü koruyucu; panel kabinlerinin basitçe uygulanmasını sağlar.
- DIN ve BS boyutlu aküler mevcuttur.

Güvenlik ve Ergonomi

- PDS+ (Operatör Tespit Sistemi) sürücü koltuğuna oturmuşsa kazaan çalışmaların önler. Elektromanyetik frenleme ile 'rampada tutunabilme', elektrik destekli el freni ile 'otomatik park freni' de bulunmaktadır.
- Korna düğmeli ile geri vites kolu.
- Sezgisel Hız Kontrolü dönüşlerde daha güvenli çalışabilmeyi sağlar.
- Alışkanlık ve refleks için otomotiv tip pedal düzeni.
- Tamamen ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk.
- Küçük direksiyon, daha az kuvveti ve turu gerektirir, aşamalı bir 'his' sağlar ve sürücü yorgunluğunu azaltır.
- Operatör, önemli operasyonel bilgiler hakkında çok işlevli ekran sayesinde daima bilgilendirilir.
- İnme ve binmeyi kolaylaştırmak için şaside alçak, derin, geniş basamak bulunmaktadır.
- Optimum rahatlık ve pedalların güvenli çalışması için geniş, rahat ayak boşluğu ve taban mevcuttur.
- Modern, rahat stile sahip operatör kullanım bölmeleri.

Benzersiz Üretkenlik

- 'Bakım gerektirmeyen' yağ banyolu disk frenleri, forkliftin tozlu alanlarda/uygulamalarda çalışmasını sağlar.
- Çok parlak LED çalışma ışıkları kapalı alanlarda gelişmiş bir görüş imkanı verir.
- Tüm bileşenlere kolay erişim hızlı bakım işlemine katkıda bulunur.
- Çok işlevli ekran; ilgili bilgileri ve hata kodlarını gösterir.
- Anıza teşhis sistemlerine dizüstü bilgisayar aracılığıyla kolayca erişilebilir.
- Ağır iş şasisi ve sağlam mast dinamiği.
- Güçlü rejeneratif frenleme, çalışma performansını artırır.
- Büyük akü kaputu geniş açılı açılarak kolay erişim sağlar.
- İsteğe yanal akü değişimi, hızlanmada vitesler arası geçişler güvenli ve hızlıdır.
- IPx4 faktörü, açık alanda ve ıslak ortamlarda çalışmaya olanak sağlayarak, tüm açılardan gelebilecek su sıçramalarına karşı bileşenleri korur.

Opsiyonlar

- Ağırlık göstergesi
- Kullanımı kolay manuel kontrollü hidrolik kollar
- Yüksek görüş alanına sahip tavan muhafazası
- Fabrika tarafından sağlanan panel kabin paketleri
- Hızlı tek yönlü akü değişimi
- Farklı çatal uzunlukları mevcut
- Farklı yükseklikte mast (asansör) seçenekleri.

EP13PNT - EP20PNT					EP13PNT	EP15PNT	EP16CPNT	EP18CPNT	EP16PNT	EP18PNT	EP20PNT
Mast tipi	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
	mm	mm	mm	mm							
Standart	2000	1480*	3045	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	2560	1760*	3605	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	2760	1860*	3805	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3290	2125	4335	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3530	2245	4575	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3720	2385	4765	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4090	2570	5135	80	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
	4480	2775	5525	80	1275	1475	1600	1700	1600	1800	2000
	5000	3035	6045	80	1200	1400	1525	1625	1600	1750	1925
	5500	3285	6545	80	1125	1325	1425	1550	1500	1675	1850
	6000	3535	7045	80	1050	1250	1300	1425	1400	1550	1650
Dubleks	2800	1880*	3845	835	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	935	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3295	2125	4340	1080	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3515	2245	4560	1200	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3700	2385	4745	1340	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4030	2570	5075	1525	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
Tripleks	3710	1780*	4755	735	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4010	1880*	5055	835	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
	4310	1980*	5355	935	1275	1475	1600	1725	1600	1800	2000
	4750	2125	5795	1080	1225	1425	1550	1650	1600	1800	2000
	5090	2245	6135	1200	1175	1375	1500	1600	1600	1775	1900
	5490	2385	6535	1340	1125	1325	1450	1550	1550	1675	1825
	5990	2570	7035	1525	1075	1275	1375	1375	1450	1500	1650
	6490	2830	7535	1785	950	1050	1050	1050	1175	1175	1350
	7000	3035	8045	1990	725	725	725	725	850	850	1100

EP16CPN - EP20PN					EP16CPN	EP18CPN	EP16PN	EP18PN	EP20PN
Mast tipi	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
	mm	mm	mm	mm					
Standart	2000	1480*	3045	80	1600	1800	1600	1800	2000
	2560	1760*	3605	80	1600	1800	1600	1800	2000
	2760	1860*	3805	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3290	2125	4335	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3530	2245	4575	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3720	2385	4765	80	1600	1800	1600	1800	2000
	4090	2570	5135	80	1600	1800	1600	1800	2000
	4480	2775	5525	80	1600	1775	1600	1800	2000
	5000	3035	6045	80	1600	1700	1600	1775	1925
	5500	3285	6545	80	1475	1475	1575	1575	1850
	6000	3535	7045	80	1075	1075	1175	1175	1750
Dubleks	2800	1880*	3845	835	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	935	1600	1800	1600	1800	2000
	3295	2125	4340	1080	1600	1800	1600	1800	2000
	3515	2245	4560	1200	1600	1800	1600	1800	2000
	3700	2385	4745	1340	1600	1800	1600	1800	2000
	4030	2570	5075	1525	1600	1800	1600	1800	2000
Tripleks	3710	1780*	4755	735	1600	1800	1600	1800	2000
	4010	1880*	5055	835	1600	1800	1600	1800	2000
	4310	1980*	5355	935	1600	1775	1600	1800	2000
	4750	2125	5795	1080	1600	1725	1600	1800	1950
	5090	2245	6135	1200	1600	1675	1600	1750	1900
	5490	2385	6535	1340	1500	1500	1600	1625	1850
	5990	2570	7035	1525	1100	1100	1200	1200	1775
	6490	2830	7535	1785	800	800	900	900	1325
	7000	3035	8045	1990	575	575	675	675	950

Mast Performansı ve Kapasitesi

- h1 Mast kapalı halde yükseklik
- h2 Standart serbest kaldırma
- h3 Kaldırma yüksekliği
- h4 Mast açık halde yükseklik
- h5 Tam serbest kaldırma
- Q Kaldırma kapasitesi, nominal yük
- c Yük merkezi

(Belirtilen kapasiteleri elde etmek amacıyla izin verilen maksimum geriye tilt açısı için yetkili satıcınızla iletişim kurun)

* Kabin korkuluğu alçaltılabilir.

Cat® Lift Trucks.

İstiflemede Çözüm Ortağınız.

1960'lardan beri son derece dayanıklı biçimde tasarlanmış ve en zorlu çalışma şartlarında hizmet vermek üzere geliştirilmiş forkliftleri üretiyoruz. Bugün, dayanıklılık ve bakım kolaylıklarından oluşan söz konusu marka değerlerimiz, tüm forklift ve depo donanımları ürün yelpazemizin başlıca unsurlardır.

Bayi ağımla birlikte kendimizi, müşterilerimize kapsamlı elleçleme çözümleriyle düşük maliyetli ve verimli makine seçenekleri sunmaya adanmış.

%95'in üzerindeki bulunabilirliği ile yedek parça stoğumuz, endüstrinin en yüksek oranı olup tam anlamıyla küresel hizmet sunmak için ABD, Singapur ve Japonya'daki diğer merkezleştirilmiş departmanlarımıza sağlanan çevrimiçi erişimle desteklenmektedir. Özel ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanmış çeşitli garantiler ve bakım sözleşmeleri sunuyoruz. Eğitimli servis teknisyenleri, malzeme elleçleme operasyonlarınızı sorunsuz ve karlı bir şekilde işler durumda tutmak için ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve verimli bir şekilde geri dönüş sağlıyor.

Satınalma maliyetini geniş zamana yaymaya yardımcı olmak için eksiksiz bir finans ve kiralama seçenekleri sunuyoruz. Kıtalararası operasyonları bulunan müşteriler için 'Uluslararası Filo Satış ve Hizmetleri' departmanımız tek bir iletişim noktası üzerinden küresel Cat Lift Trucks ağına avantajlarını sunmaktadır. Ekonomik çözümler veya size en yakın bayiye bulmak için, malzeme elleçleme ortağınız olan Cat Lift Trucks ile iletişime geçin.



info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
www.catliftpower.com

CTrSC1463(03/12)
©2011, MCFE. Tüm hakları saklıdır.
CAT, CATERPILLAR, bunlarla ilgili logolar, "Caterpillar Sansi" ve "Power Edge" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz.
Hollanda'da basılmıştır

NOT: Performans spesifikasyonları, standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türlerine, zemin veya yüzey koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler, standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar için Cat forklift yetkili satıcınızla görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

CAT® Lift Trucks