# CBF25 - CBF25S - CBF25G
# CBF25Q - CBF25B - CJF10

Teknik Özellikler

**Manuel Transpalet**

2,5 (1,0) ton

CAT® Lift Trucks

# Manuel Transpalet

Manuel transpalet malzeme istiflemede hiç şüphesiz en temel ve gerekli araçtır.
On yıl boyunca, paletleri yerinde elleçlemede, forklift operatörlerine “öncelikli yardımcı” olarak hizmet etmiştir

Depolarda, mağazalarda ve sanayide, paletli istifin geçerli olduğu her tür uygulamada kullanılır.
Tüm genel ihtiyaçlarınız için uygun en uygun modele sahibiz:

- **Kısa mesafe ve nadiren yatay paletli elleçlemelerde kullanılan standart modelimiz; artırılan verimlilik ile güvenlik için fren ve hızlı kaldırma foksiyonlarına sahiptir.**
- **Gıda/kimya endüstrisinde çok ıslak ve zorlu çevresel koşullardaki uygulamalar için; galvaniz kaplı veya paslanmaz çelik modeller en iyi çözümü sunarlar.**
- **Yüksek kaldırma esnasında eğilmeyi ve gerilimi önleyecek şekilde mükemmel ergonomi sağlayan çalışma yapısı.**

Cat manuel transpaletleri dayanıklı, manevra gücü yüksek, ergonomik, uzun servis ömrü boyunca bakımı kolay, işinize ve çalışanlarınıza özen gösteren bir araçtır.

**Manuel transpaletlerin özenli çalışma sistemiyle size olan faydalarına bir bakın.**
Cat İstif Makineleri satıcınız, manuel transpaletler ve depo ekipmanları ve 16 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip forkliftler için daha faydalı bilgiler verebilir.İhtiyaçlarınız ve yatırımınızın geri dönüşünü temin etmek için en uygun donanımlar hakkında sizlere tavsiyede bulunacaklardır.

| | Özellikler | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Üretici (kısaltma) | | | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
| 1.02 | Üreticinin model tanımı | | | **CBF1150** | **CBF1220** | **CBFG[1]** | **CBFS[2]** | **CJF[3]** |
| 1.04 | Operatör tipi: yaya kumandalı, ayakta binicili, koltuklu binicili | | | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya |
| 1.05 | Yük kapasitesi | Q | (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 |
| 1.06 | Yük merkezi mesafesi | c | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 1.08 | Yük mesafesi, akstan çatal yüzüne | x | (mm) | 883 | 953 | 883 | 883 | 993 |
| 1.09 | Dingil mesafesi | y | (mm) | 1190 | 1260 | 1190 | 1190 | 1231 |
| | **Ağırlık** | | | | | | | |
| 2.01 | Nominal yükte forklift ağırlığı | | kg | 65* - 80 | 80 | 65* - 80 | 65* - 80 | 100 |
| | Lastikler ve Tahrik Donanımı | | | | | | | |
| 3.01 | Teker tipi: P=Poliüretan, N=Naylon, R=Kauçuk | | | P, N, R | P, N, R | P, N, R | P, N, R | P, N, R |
| 3.02 | Tekerlek ebatları yürüyüs tarafı | Ø | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 180x50 |
| 3.03 | Tekerlek ebatları yük tarafı | Ø | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 74x50 |
| 3.05 | Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen) | | | 1/2x1 - 1/2x2 | 1/2x1 - 1/2x2 | 1/2x1 - 1/2x2 | 1/2x1 - 1/2x2 | 1/2x1 |
| 3.06 | Yürüyüs genisliği (tekerlek orta noktaları arası), yürüyüs tarafı | b10 | (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 138 |
| 3.07 | Yürüyüs genisliği (tekerlek orta noktaları arası), yük tarafı | b11 | (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 430/460/595 |
| | **Boyutlar** | | | | | | | |
| 4.04 | Kaldırma Yüksekliği | h3 | (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 715 |
| 4.09 | Kumanda kolu yüksekliği / direksiyon konsolu (min./maks.) | h14 | (mm) | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1225 |
| 4.15 | Çatal yüksekliği, tamamen inmis | h13 | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.19 | Toplam uzunluk | l1 | (mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 | 1515 |
| 4.20 | Çatal yüzeyine olan uzunluk | l2 | (mm) | 384 | 384 | 384 | 384 | 365 |
| 4.21 | Toplam genislik | b1/b2 | (mm) | 520/685 | 685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| 4.22 | Çatal boyutları (kalınlık, genislik, uzunluk) | s/e/l | (mm) | 45/160/1150 | 45/160/1220 | 45/160/1150 | 45/160/1150 | 45/160/1150 |
| 4.25 | Çatallar üzerinde dıstan dısa genislik (minimum/maksimum) | b5 | (mm) | 520/685 | 520/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| 4.32 | Aks ortası yerden yüksekliği, (çatallar inmis halde) | m2 | (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 17.5 |
| 4.33 | 1000 x1200 mm paletle, enine çalısma genisliği(Ast3), yük enine, platform açık/kapalı | Ast3 | (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1567 |
| 4.34 | 800 x1200 mm paletle, boyuna çalısma genisliği(Ast3), platform açık/kapalı | Ast3 | (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1767 |
| 4.35 | Dönüs yarıçapı | Wa | (mm) | 1266 | 1336 | 1266 | 1266 | 1360 |

* Çatal uzunluğu 1150mm, çatallar üzerindeki genişlik 520mm
1 Galvaniz kaplı
2 Paslanmaz çelik
3 Yüksek Kaldırma

| Model | Çatal boyutları G x U (mm) | Yük tekerleri | | Kumanda Kolu |
|---|---|---|---|---|
| CBF25MNSN | 520 x 1150 | 2 | Tek, Naylon | Naylon |
| CBF25MNTN | | 4 | Tandem, Naylon | |
| CBF25MPSP | | 2 | Tek, Poliüretan | Poliüretan |
| CBF25MPTP | | 4 | Tandem, Poliüretan | |
| CBF25JNSN | 685 x 1220 | 2 | Tek, Naylon | Naylon |
| CBF25JNTN | | 4 | Tandem, Naylon | |
| CBF25JPSP | | 2 | Tek, Poliüretan | Poliüretan |
| CBF25JPTP | | 4 | Tandem, Poliüretan | |
| CBF25HNSN | 685 x 1150 | 2 | Tek, Naylon | Naylon |
| CBF25HNTN | | 4 | Tandem, Naylon | |
| CBF25HPSP | | 2 | Tek, Poliüretan | Poliüretan |
| CBF25HPTP | | 4 | Tandem, Poliüretan | |

# CJF10

Yükseğe kaldıran manuel transpalet.

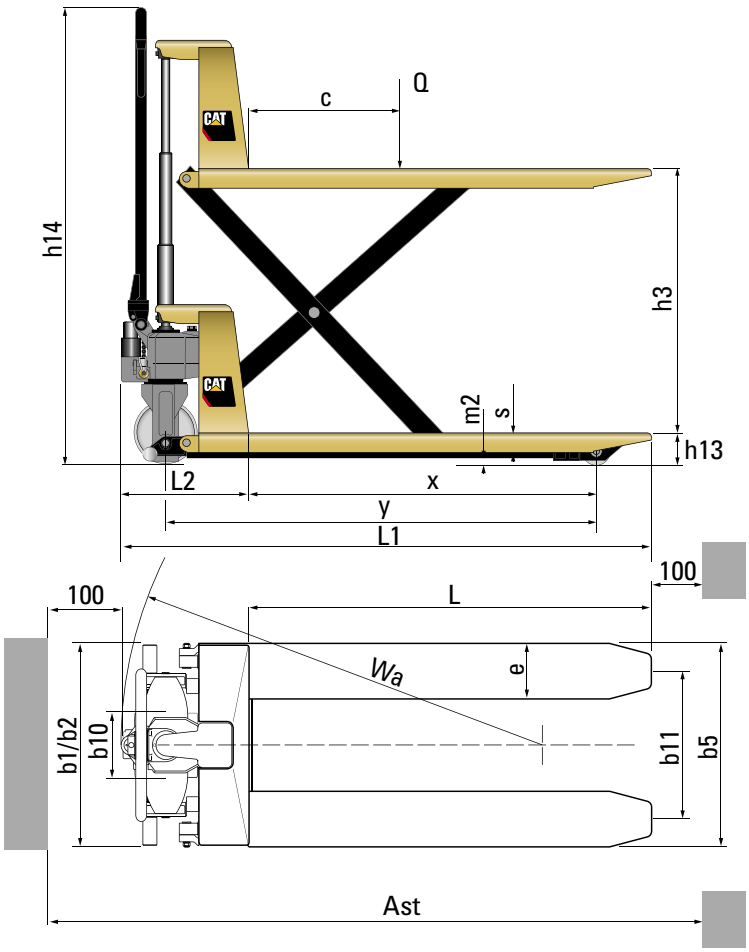


# CBF

Standart model manuel transpalet.

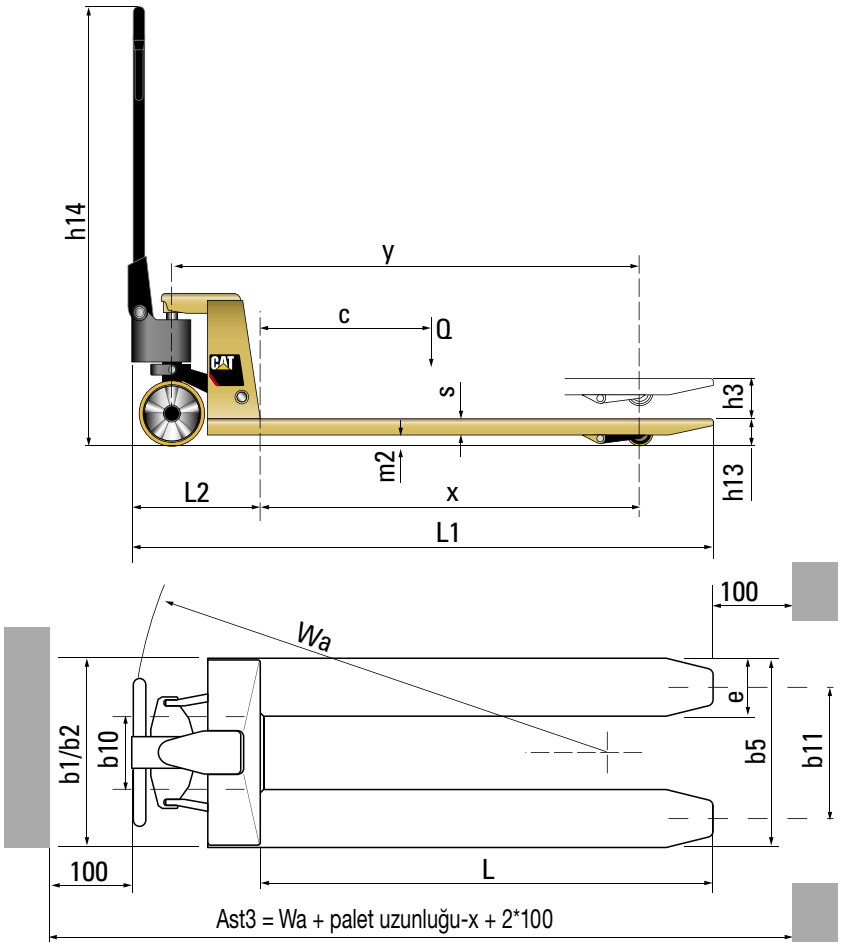


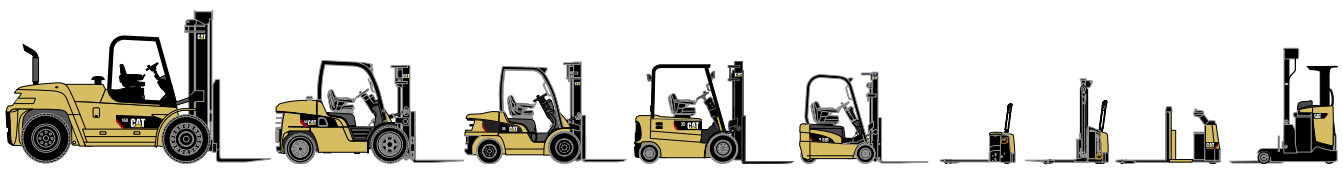

**Ergonomik geniş tutamak** kullanıcı konforu sağlar

210° dönüş açısı sayesinde **mükemmel manevra kabiliyeti**

**Ayarlanabilir pompa kapağı,** güvenilir, sızdırmaz hidrolik sistem

Maksimum kaldırma yüksekliği için **minimum 5 pompa stroku**

**2500 kg kapasite**

**Zahmetsiz palet giriş ve çıkışı için** çatal uçlarındaki karşılama tekerleri

# ManuelTranspaletler

## Düşük İşletme Maliyeti

- Rekabetçi fiyatlar
- Tüm hareketli parçalar üzerinde daha az aşınma sağlayan 12 gresleme nipeli
- Daha uzun servis ömrü sağlayan ayarlanabilir pompa kapağı
- Aşırı yükü önleyen baypas valfi
- Direksiyon mili ve pompa pistonu ara bağlantısı
- Kumanda kolunun pratik şekilde değiştirilmesi

## Benzersiz Üretkenlik

- 210°dönüş açısı ile kolay manevra
- Maksimum kaldırma yüksekliği için kumanda kolu ile minimal 5 hamle (200 mm)
- Alçalma oranını kontrol eden özel indirme valfi
- Palete zahmetsiz giriş çıkış için çatal uçlarında bulunan karşılama tekerleri.

## Güvenlik ve Ergonomi

- Kumanda kolu için 3 pistonlu geniş kauçuk tutamak
- Maksimum kaldırma sırasında yüksek stabilite (Yüksek Kaldırma modeli)
- Çatalların istenen yüksekliğe kaldırılmasıyla fiziksel çabanın azaltılması (Yüksek Kaldırma modeli)
- Teleskopik 3 piston kolu hafif pompalama oluşturur (Yüksek Kaldırma Modeli)

## Opsiyonlar

- Naylon ve kauçuk kumanda kolu
- Tandem yük tekerleri
- Römork kaldırmada arttırılmış güvenlik için el freni
- Hızlı kaldırma, yük <= 200 kg iken 5 kısa strok
- Islak zorlu koşullar için galvaniz kaplı modeller
- Gıda işleme uygulamalarında çalışırken kullanılan paslanmaz çelik modeller

# Cat® Lift Trucks.
# İstiflemede Çözüm Ortağınız.

Caterpillar, 80 yıldan uzun bir süredir en zor ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış dünyanın en iyi konstrüksiyon ve madencilik ekipmanının bazılarını üretmiştir.

Aynı felsefe ve birikim, elektrikli, dizel ve LPG'li forkliftler, depo ekipmanları yelpazesinden oluşan elleçleme ekipmanlarımızda da aşikardır.

Yetkili satış ağımız Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da 70'den fazla ülkede her gün müşteriye özel elleçleme çözümleri sunmaktadır. Size doğru ekipmanı, hizmeti ve tavsiyeyi sunmak için yetkili satış ağımızın seçimine, geliştirilmesine ve desteklenmesine sürekli olarak yatırımda bulunuyoruz.

Örneğin, çoğu ülkede bir sonraki gün teslimat, tam ölçülmüş ilk ürün hattında %97'nin üzerinde parça bulunabilirlik oranları ile sektörde en yüksek değerleri taşıyoruz.

Elleçleme gereksinimleriniz hakkında gelin bizlerle görüşün.

Yetkili satıcınızla irtibata geçin veya web sayfamızı ziyaret edin: **www.catlifttruck.com**.

**Cat Lift Trucks.**
**DAYANIKLILIK PERFORMANS HIZMET**

**info@catlifttruck.com**
**www.catlifttruck.com**

WTrSC1250(06/10)ok
Copyright ©2010, MCFE. Tüm hakları saklıdır.
CAT, CATERPILLAR, bunlarla ilgili logolar, "Caterpillar Sarısı" ve "Power Edge" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz.
Hollanda'da basılmıştır

NOT: Performans spesifikasyonları, standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türlerine, zemin veya yüzey koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler, standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar için Cat forklift yetkili satıcınızla görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

CAT® Lift Trucks